

HÖRMANN

kapuk • ajtók • ipari kapurendszerek


2022. 11. 14. állapot

Tisztítási javaslat Új Silkgrain / Sandgrain / Planar Matt deluxe

Tisztító- és ápolószett
kapukhoz, ajtókhoz és
ipari ajtórendszerekhez



Az Új Silkgrain / Sandgrain és Planar Matt deluxe felületek speciális szerkezete miatt tartsa be a következő, tisztításra vonatkozó javaslatokat: **Az Új Silkgrain / Sandgrain és Planar Matt deluxe Coil-felületek felveszik a hétköznapi könnyű, nagy felületű szennyeződések**et. Ehhez a „Kapuk, ajtók és tokok tisztítószerét” javasoljuk.

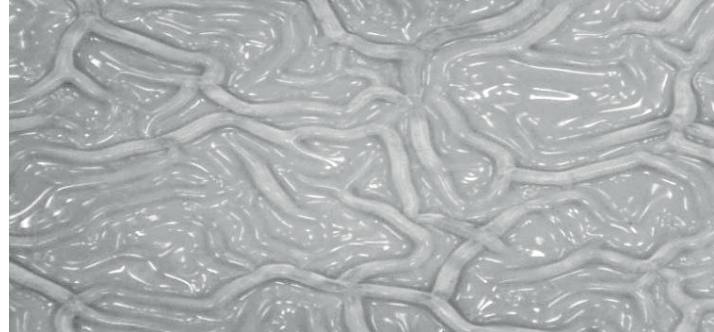

Kapható tisztító- és ápolószettben (Cikkszám: 4020356).

Alkalmazás:

1:200 arányban hígítsa fel a tisztítószeret vízzel. Puha kefével vagy többrétegű szivaccsal, körkörös mozdulatokkal felülről lefelé tisztítsa a kaput (az ajtót). Végül bő vízzel mossa le. A nagyobb szennyeződések először mossa le bő vízzel. Tartsa be a használati utasítást!



Olaj, zsír vagy ujjlenyomat által okozott könnyű, nagy felületű szennyeződés.

Ehhez javasoljuk a „Kapuk, ajtók és ipari kapurendszerek tisztítókendőjét” (cikkszám: 4018988)

Alkalmazás:

A tisztítókendővel tisztítsa meg a kaput (ajtót) felülről lefelé körkörös mozdulatokkal. Javasoljuk, hogy az első tisztítást közvetlenül a kapu beépítése után végezze. A nagyobb szennyeződések először mossa le bő vízzel. Tartsa be a használati utasítást!

Az összes kapu, ajtó és ipari kapurendszer első tisztításához. A kiváló minőségű mikroszálalás kendő már tartalmazza a speciális tisztítóanyagot és biztosítja a csík- és foltmentes tisztaságot.

ALKALMAZÁS:

- Szükség esetén alaposan távolítsa el a durva és laza szennyeződést.
- Megfelelő formájúra hajtsa össze a kendőt.
- Finoman lenyomva, körkörös mozdulatokkal törölje le a felületet.
- A többszörös összehajtás és megfordítás biztosítja a jobb eredményt.
- Az üvegezést a használat után adott esetben azonnal törölje át egy száraz mikroszálalás kendővel.



Masszívan szennyezett és foltos kis és nagyobb felületekhez

Ehhez ajánljuk a „SONAX PROFILINE
Multistar” terméket

Alkalmazás:

Permetezze a terméket a felületre (keverési arány vízzel 1:20). Hagyja rövid ideig hatni (kb. 3 percig). Puha kézi kefével vagy egy többrétegű szivaccsal körkörös mozdulatokkal távolítsa el a szennyeződést. Ezután alaposan mossa le vízzel. Adott esetben ismételje meg a műveletet. Tartsa be a gyártó utasításait!

Olyan nagyobb és erősen szennyezett, illetve foltos felületekhez, amelyek mosólúggal nem tisztíthatók.

Ehhez javasoljuk a „2 az 1-ben politúrt kapuk, ajtók és ipari kapurendszerek számára”



Alkalmazás:

A kaput először kétszer tisztítsa meg kapuk, ajtók és ipari kapurendszerek tisztítószerével (keverési arány vízzel 1:20). Hagyja megszáradni. A „2 az 1-ben politúrt kapuk ajtók és ipari kapurendszerek számára” fentről lefelé vigye fel körkörös mozdulatokkal és felhordószivaccsal (sárga oldal). Majd polírozza mikroszálás kendővel. Ezt a műveletet kis szakaszokban végezze. Ne hagyja megszáradni a polírt, mert fehér foltok keletkezhetnek. Ha a tisztítás után fehér polírozó anyagmaradvány (fehér folt) marad, szivaccsal és vízzel törölje át. Végül polírozza át újra a SONAX mikroszálás kendővel. A kiváló minőségű Karnaubaviasz hosszú ideig véd az időjárás hatásaival szemben. Tartsa be a használati utasítást!

Figyelem!

Polírozó gépet használni tilos!

A matt felületek sötétebbnek és akár fényesebbnek tűnhetnek. Az egységes kép érdekében az egész felületet kezelje.

A tisztító- és kezelő készlet (cikkszám: 4020356) a következő termékeket tartalmazza.

- Tisztítószer kapukhoz, ajtókhoz és ipari kapurendszerekhez (minden felület tisztítására)
- Többrétegű szivacs (minden felület tisztítására)
- 2 az 1-ben politúr kapukhoz, ajtókhoz és ipari kapurendszerekhez (festett és nemesacél felületekhez)
- Felhordószivacs (a politúr felviteléhez)
- 2 db mikroszálás kendő (a felületek polírozásához)
- Olaj kapukhoz, ajtókhoz és ipari kapurendszerekhez



HÖRMANN

kapuk • ajtók • ipari kapurendszerek

A kiadvány felelős kiadója:

Hörmann Hungária Kft.

2310 Szigetszentmiklós,
Leshegy út 15.

